


Produktinformation

Gewebeschleifband AB980 PurpleCut®

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Unterlage: | Y-Polyester |
| Kornart: | Keramikkorn |
| Körnung: | 30 / 40 / 60 / 80 / 120 |
| Bindung: | Kunstharz, wirkstoffbeschichtet |
| Streuung: | halboffen |

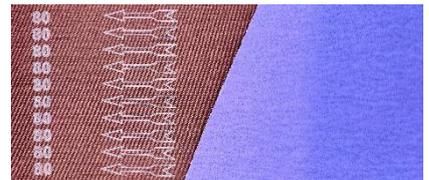

Anwendungsempfehlung:

Abtragschliff von Edelstahl, hochlegierten Stählen, Aluminium und Guss.

Vorteile:

- extrem hohe Abtragsraten bei niedrigem bis mittlerem Anpressdruck
- relativ gleichbleibendes Schliffbild
- stabile, wasserfeste Y-Polyesterunterlage
- breites Kornspektrum

Sicherheitshinweis: Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften wie Handschuhe, Schutzbrille und Atemschutz.

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach den kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.